

Rapport PCRS — Detection des changements

Commune : Domloup · Zone echantillon SDE35 · Ille-et-Vilaine

Analyse : orthophotographies IGN 2020 / 2023 et satellite 2025

8 zone(s) detectee(s) — classees par priorite croissante

Zone 1 — ZAC du Tertre — Domloup

***** Priorite 5/5

Commune	Domloup
Nom / operation	ZAC du Tertre
Nature	Lotissement residentiel
Surface approx.	10.5 ha
Permis de construire	4 PC · 4 logements
Signaux detectes	voie en construction + Cluster 4 PC logements (4 lgts) + 65 bâti texture

ZAC du Tertre (Domloup). Voie en construction + 4 PC logements + 65 bâtis texture détectés — signal très dense indiquant un avancement significatif du chantier. Mise à jour PCRS très probable.

Evolution ortho 2020 → 2023 → 2025



Ortho IGN 2020 (ref. PCRS)



Ortho IGN 2023



Satellite 2025

Zone 2 — Voirie en travaux — impact PCRS très probable

***** Priorite 5/5

Commune	Domloup
Nature	Chantier voirie
Surface approx.	7200 m2
Signaux detectes	voie en construction

Voie OSM taggée highway=construction. Nouvelle infrastructure routière réalisée. Mise à jour PCRS très probable.

Evolution ortho 2020 → 2023 → 2025



Ortho IGN 2020 (ref. PCRS)



Ortho IGN 2023



Satellite 2025

Zone 3 — Probable programme collectif résidentiel — 40 logements

****- Priorite 4/5

Commune	Domloup
Nature	Lotissement residentiel
Surface approx.	2.8 ha
Permis de construire	2 PC · 40 logements
Signaux detectes	Cluster 2 PC logements (40 lgts) + 6 bâti texture

2 PC logements (40 lgts autorisés) + 6 bâtis texture détectés. 40 logements pour 2 permis = probable opération groupée (résidence collective ou groupement de maisons). Impact sur voirie desservante à anticiper.

Evolution ortho 2020 → 2023 → 2025



Ortho IGN 2020 (ref. PCRS)



Ortho IGN 2023



Satellite 2025

Zone 4 — Probable groupe de constructions récentes

****- Priorite 4/5

Commune	Domloup
Nature	Constructions isolees
Surface approx.	1.5 ha
Signaux detectes	Cluster 5 bâti texture

5 bâtis texture. Signal modéré — possible opération ou constructions individuelles groupées. Mise à jour PCRS probable.

Evolution ortho 2020 → 2023 → 2025



Ortho IGN 2020 (ref. PCRS)



Ortho IGN 2023



Satellite 2025

Zone 5 — Probable groupe de constructions récentes

****--- Priorite 2/5**

Commune	Domloup
Nature	Constructions isolees
Surface approx.	1.1 ha
Signaux detectes	Cluster 5 bâti texture

5 bâtis texture en cluster. Constructions récentes probables dans secteur potentiellement non levé ou mis à jour.

Evolution ortho 2020 → 2023 → 2025



Ortho IGN 2020 (ref. PCRS)



Ortho IGN 2023



Satellite 2025

Zone 6 — Voirie en travaux

*---- Priorite 1/5

Commune	Domloup
Nature	Chantier voirie
Surface approx.	3623 m2
Signaux detectes	voie en construction

Voie OSM taggée highway=construction. Nouveau bati detecté. Mise à jour PCRS minime à investiguer

Evolution ortho 2020 → 2023 → 2025



Ortho IGN 2020 (ref. PCRS)



Ortho IGN 2023



Satellite 2025


Zone 7 — Constructions ponctuelles possibles

*---- Priorite 1/5

Commune	Domloup
Nature	Constructions isolees
Surface approx.	1.1 ha
Signaux detectes	Cluster 3 bâti texture

3 bâtis détectés par analyse texture. Cluster minimal — quelques maisons individuelles récentes. Signal à confirmer terrain.

Evolution ortho 2020 → 2023 → 2025

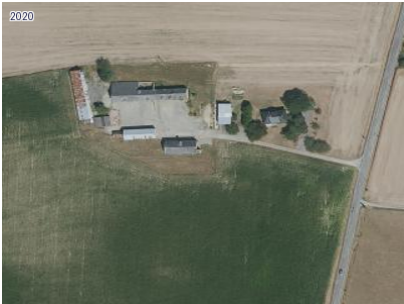

Ortho IGN 2020 (ref. PCRS)



Ortho IGN 2023



Satellite 2025

Zone 8 — Quelques constructions récentes possibles

*---- Priorite 1/5

Commune	Domloup
Nature	Constructions isolees
Surface approx.	4118 m2
Signaux detectes	Cluster 4 bâti texture

4 bâtis texture. Signal faible, probable habitat diffus récent. À confirmer terrain.

Evolution ortho 2020 → 2023 → 2025



Ortho IGN 2020 (ref. PCRS)



Ortho IGN 2023



Satellite 2025